

高精度超声波测厚仪 PX-7/PX-7DL


产品特性

PX-7 超声波测厚仪

- 高精度，高分辨率
- 报警方式、差值方式、高速扫描方式及 RS232 数据输出接口
- 回波 - 回波模式，无需去除油漆涂层而测量基体厚度
- 界面 - 回波模式，测量厚工件和塑料时自动切换
- 外壳完全密封的金属外壳，小巧、便携，适用于恶劣的操作环境

PX-7DL 超声波测厚仪

除了具有 PX-7 的全部功能外，还增加了存储功能，可存储 1000 个测量数据。仪器还附带有通讯电缆和软件，可将数据传送到计算机上。

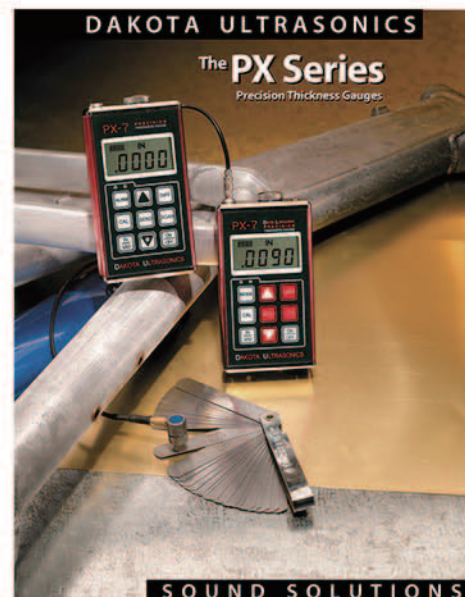

技术参数

测量范围	0.15 ~ 25.40mm，英制 / 公制可选择
声速范围	1250 ~ 10000 m/s
分辨率	20.00mm 以下时为 0.002mm 20.00mm 以上时为 0.01mm
测量模式	回波 - 回波模式 界面 - 回波模式 对单点测量每秒可读 4 次 扫描模式每秒可读 16 次
工作温度	-30°C ~ 50°C
存储	1000 个测量数据 (仅 PX-7DL)
显示	4.5 位数字液晶显示屏 (LCD)，背光可选
外壳	挤压铝制外壳，底盖为铝板镀镍，防止碰伤，环保封装
重量	带电池 300 g
尺寸	63.5×114.3×31.5mm
电源	2 节 5 号电池最多可用 200 小时